


WICLINE 65 evo / WICLINE 75 Wersja klasyczna



Seria okien aluminiowych WICLINE evo w wersji klasycznej charakteryzuje się szfowanym obrysem profilu i nakładkową budową skrzydła. Ten rodzaj konstrukcji jest zgodny ze stylem, jaki jest zazwyczaj wymagany w przypadku budownictwa mieszkaniowego. Produkt idealny zarówno do budynków nowych, jak i do wymiany okien w ramach modernizacji energetycznej.

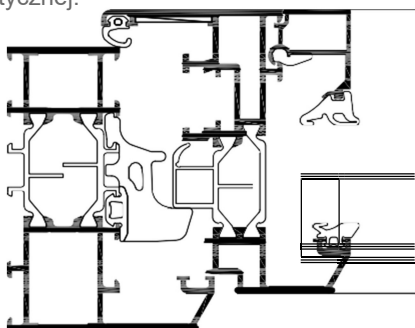

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4
Wodoszczelność:	E900
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C5 / B5
Izolacyjność akustyczna:	$R_w(C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Siły operacyjne:	Klasa 1
Nośność zabezpieczeń:	Zgodna z wymogami
Wytrzymałość mechaniczna:	Klasa 4
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie:	Klasa 3 (20 000 cykli)
Odporność okuć na korozję:	Klasa 5
Odporność na włamanie:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
System zapewnienia jakości:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008
System zarządzania środowiskowego:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001



Parametry techniczne:

Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym i przylgami przyszybowymi szfowanymi pod kątem 30°
- Opatentowana technologia łączenia narożników i wykonywania połączeń doczołowych, zapewniająca wysoką sztywność ościeżnic i skrzydeł
- Grubość wypełnienia do 59 mm

Izolacja termiczna:

- Wartość współczynnika U_r : do 1,5 W/(m²K)
- Wartość współczynnika U_w : do 0,84 W/(m²K) przy zastosowaniu potrójnej szyby zespolonej

Uszczelnienie:

- Uszczelka centralna o dużej objętości w trzech wariantach:
 - Uszczelka obwodowa bez spojeń w narożnikach
 - Uszczelka z formowanymi narożami, bez klejenia spojeń
 - Uszczelka w formie wulkanizowanej ramki

Okucia:

- Mocne okucia systemowe:
 - Zawiasy widoczne - malowane proszkowo lub anodowane, w dowolnym kolorze
 - Zawiasy kryte z wbudowanym amortyzatorem położenia krańcowego, kąt otwarcia maks. 105°
- Ciężar skrzydła:
 - Z okuciami widocznymi: do 100 kg
 - Z okuciami krytymi: do 100 kg
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.): 1300 mm x 1700 mm
- Opcjonalnie z ogranicznikiem otwarcia w różnych wykonaniach

Dodatkowe opcje w wersji klasycznej:

- Skrzydło zlicowane
- Skrzydło zachodzące na ościeżnicę
- Okno stałe
- Okno dwuskrzydłowe
- Profile poprzeczne i listwy przyszybowe
- Możliwość integracji okna w fasadzie słupowo-ryglowej
- Naświetle półokrągłe
- Odporność na włamanie (patrz badania systemu)