


WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo


Okna otwierane obrotowo w poziomie bądź w pionie

Dzięki technologii WICONA, klasyczny sposób otwierania ponownie staje się nowoczesny: Okna otwierane obrotowo w poziomie bądź w pionie na bazie systemu okien aluminiowych WICLINE evo oferują lepszą izolację termiczną, uzyskały wysoką klasyfikację w badaniach typu CE, a dzięki możliwości wyboru okuć widocznych lub krytych stanowią wyjątkowo atrakcyjny wizualnie element dowolnej fasady - tradycyjnej bądź słupowo-ryglowej.

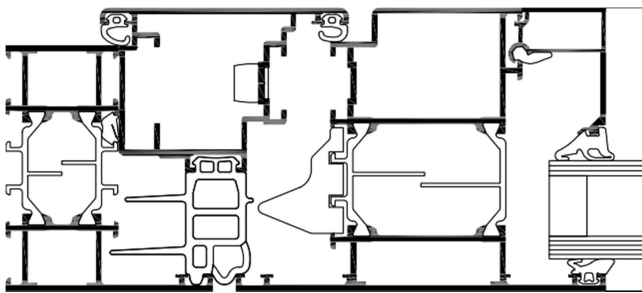

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

| | Otwierane w poziomie | Otwierane w pionie |
|--|---|------------------------|
| Przepuszczalność powietrza: | Klasa 4 | Klasa 4 |
| Wodoszczelność: | E750 | 4A |
| Odporność na obciążenie wiatrem: | Klasa C5 / B5 | Klasa C5 / B5 |
| Siły operacyjne: | Klasa 1 | Klasa 1 |
| Wytrzymałość mechaniczna: | Klasa 4 | Klasa 4 |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie: | Klasa 2 (10 000 cykli) | Klasa 2 (10 000 cykli) |
| System zapewnienia jakości: | Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 | |
| System zarządzania środowiskowego: | Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001 | |



Parametry techniczne:

Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym
- Opatentowana technologia łączenia narożników i wykonywania połączeń doczołowych, zapewniająca wysoką sztywność ościeżnic i skrzydeł
- Grubość wypełnienia do 69 mm
- Opcjonalna możliwość integracji okna w ścianach osłonowych w technologii słupowo-ryglowej

Izolacja termiczna:

- Wartość współczynnika U_r : do 1,5 W/(m²K)
- Wartość współczynnika U_w : do 1,0 W/(m²K) przy zastosowaniu potrójnej szyby zespolonej

Uszczelnienie:

- Specjalna, wielokomorowa uszczelka centralna z żeberkami, zapewniająca doskonałą szczelność i lepszą izolację termiczną

Okucia:

- Okucia do otwierania obrotowego w poziomie bądź w pionie, opcjonalnie:
 - łożyska widoczne
 - łożyska kryte
- Ciężar skrzydła:
 - Otwierane w poziomie: do 150 kg
 - Otwierane w pionie: do 120 kg
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.):
 - Otwierane w poziomie: do 2400 mm x 1400 mm
 - Otwierane w pionie: do 2000 mm x 2000 mm

