


WICSTYLE 75 evo

Drzwi zawiasowe




Dzięki głębokości profilu 75 mm, system WICSTYLE 75 evo jest liderem pod względem izolacyjności termicznej i właściwości fizycznych. Wyjątkowe parametry techniczne i zakres zastosowań sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich obecnych i przyszłych wymagań architektonicznych, zarówno w przypadku budynków nowych, jak i poddawanych renowacji.

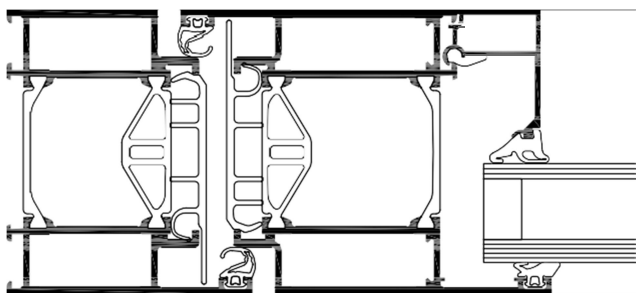

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Przepuszczalność powietrza:	Do klasy 4
Wodoszczelność:	Do 7A
Oporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C2
Izolacyjność akustyczna:	R _w (C; C _{tr}) do 43 (-2; -5) dB
Siły operacyjne:	Klasa 2
Nośność zabezpieczeń:	Zgodna z wymogami
Wytrzymałość mechaniczna:	Klasa 3
Oporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie:	Do klasy 7 (500 000 cykli)
Oporność na uderzenie:	Klasa 1
Oporność na działanie zmiennych czynników atmosferycznych:	Do klasy 2(e) 2(d)
Oporność na włamanie:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Oporność na przestrzelenie pociskiem:	Do klasy FB4
System zapewnienia jakości:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008
System zarządzania środowiskowego:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001

Dane dotyczące zastosowań specjalnych - patrz świadectwo badania ift



Parametry techniczne:

Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym
- Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe
- Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz
- Przeszklenie lub panele wypełniające o grubości od 6 do 60 mm
- Różne profile progowe z przekładką termiczną lub bez, dostępna również wersja bezprogowa
- Naświetla półokrągłe lub boczne, stałe lub otwierane, w połączeniu z oknami serii WICLINE evo

Izolacja termiczna:

- Wartość współczynnika U_r: od 1,6 to 1,8 W/(m²K), bez uszczelek piankowych


Okucia:

- Zawias wrębowy
- Zawias wkręcany
- Zawias kryty*
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.): 1200 mm x 2520 mm
- Maks. ciężar skrzydła: do 200 kg, w przypadku drzwi odpornych na przestrzelenie pociskiem - z dodatkowymi zawiasami - do 400 kg

Dodatkowe opcje:

- Drzwi wahadłowe
- Możliwość integracji drzwi w fasadzie słupowo-ryglowej
- Oporność na włamanie w klasach RC1 do RC3
- Oporność na przestrzelenie pociskiem w klasie FB4
- Wypełnianie zachodzące z jednej lub z obu stron na skrzydło

*na zamówienie

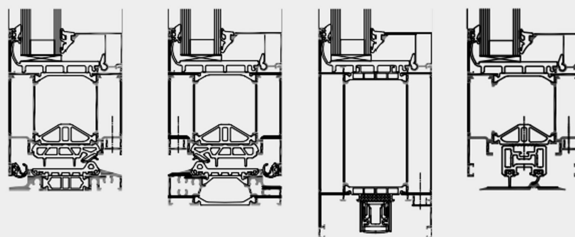

Opcje progów WICSTYLE