


WICTEC 60

Ściany osłonowe w technologii słupowo-ryglowej

Dzięki niewielkiej szerokości profilu (60 mm od wewnątrz i od zewnątrz), WICTEC 60 jest fasadą w systemie słupowo-ryglowym, która spełnia najwyższe wymagania. Po niewielkich modyfikacjach WICTEC 60 spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności antywłamaniowej, kuloodporności oraz ochrony przeciwpożarowej.

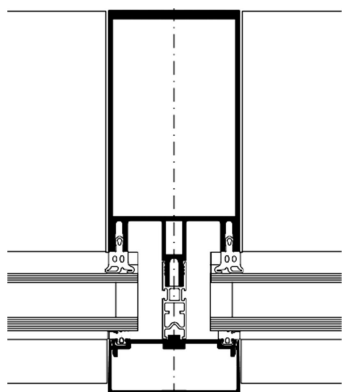

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 13830

Przepuszczalność powietrza:	Klasa AE
Wodoszczelność:	RE 1200
Odporność na obciążenie wiatrem:	2000 / -3200 Pa, bezpieczeństwo 3000 / -4800 Pa
Izolacyjność akustyczna:	$R_w(C;C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Odporność na uderzenie:	Klasa E5 / I5
Odporność na włamanie:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Odporność na przestrzelenie pociskiem:	FB4
System zapewnienia jakości:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008
System zarządzania środowiskowego:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001



Parametry techniczne:

Szerokość systemu: 60 mm
od 70 do 170 mm

Izolacja termiczna: Wartość współczynnika U : do 1,2 W/(m²K)
Grubość wypełnienia: od 3 do 51 mm
Ciężar przeszklenia: do 4,0 kN
Nachylenie dachu: do 10°

Technologia systemu:

- Idealny do fasad pionowych, przeszkleń ukośnych i konstrukcji przestrzennych
- Indywidualne wzornictwo dzięki szerokiej gamie geometrii profili konstrukcyjnych i przeznaczonych do mocowania szklenia
- Pewne przenoszenie obciążeń od przeszklenia (do 4,0 kN), z dostosowaną technologią łączenia rygli
- Zachodzące na siebie i bezpieczne odwodnienie w punkcie przecięcia rygla ze słupkiem, bez mechanicznej obróbki słupków, zapewnia sprawdzoną szczelność
- Filigranowy wygląd bez zmiany wyglądu uszczelek wewnętrznych słupków i rygli
- Wysoka wytrzymałość statyczna profili, z dodatkową opcją wzmocnienia wewnętrznego
- Przeszklenie od zewnątrz z ukrytymi lub widocznymi wkrętami
- Szerokie spektrum rozwiązań dla konstrukcji łączonych i ogrodów zimowych