


# WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Bezprogowe okna francuskie



Dzięki powiększonym rozmiarom skrzydeł, opcji okien jedno- lub dwuskrzydłowych i bezprogowej konstrukcji, aluminiowe oknodrzwi otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz oferują nową swobodę projektowania architektonicznego. Doskonałe parametry techniczne i wzorcowy poziom izolacji termicznej wyznaczają nowe standardy.



Otwierane do wewnątrz

## Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Otwierane do wewnątrz	Otwierane na zewnątrz
Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4	Klasa 4
Wodoszczelność:	Skrzydło pojedyncze: 9A Skrzydło podwójne 7A	7A
Odporność na obciążenie wiatrem:	Do klasy C5/B5	Klasa C3 / B3
Siły operacyjne:	Klasa 1	Klasa 1
Wytrzymałość mechaniczna:	Klasa 4	Klasa 4
Odporność okuć na korozję:	Klasa 5	
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie:	Klasa 2 (10 000 cykli)	Klasa 2 (10 000 cykli)
System zapewnienia jakości:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008	
System zarządzania środowiskowego:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001	



### Parametry techniczne:

#### Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym
- Opatentowana technologia łączenia narożników i wykonywania połączeń doczołowych, zapewniająca wysoką sztywność ościeżnic i skrzydeł
- Grubość wypełnienia do 69 mm
- Konstrukcja bezprogowa, izolowana termicznie

#### Izolacja termiczna:

- Wartość współczynnika  $U_r$ : do 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)


#### Uszczelnienie:

- Uszczelka centralna o dużej objętości w trzech wariantach:
  - Uszczelka obwodowa bez spojeń w narożnikach
  - Uszczelka z formowanymi narożami, bez klejenia spojeń
  - Wulkanizowane naroża z 3 stron w ościeżnicy

#### Okucia:

- Otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz
- Okna jedno- i dwuskrzydłowe
- Opcja otwierana do wewnątrz - mocne okucia systemowe, zawiasy widoczne, malowane proszkowo lub anodowane, w różnych kolorach
- Ciężar skrzydła:
  - Do 130 kg
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.):
  - Otwierane do wewnątrz: do 1400 mm x 2500 mm
  - Otwierane na zewnątrz: do 1300 mm x 2250 mm
- Opcjonalnie z ogranicznikiem otwarcia w różnych wykonaniach

Kompatybilne z systemami drzwi WICSTYLE 65 evo i WICSTYLE 75 evo

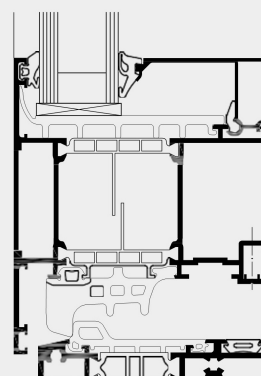

Otwierane na zewnątrz