


WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo


Okna otwierane obrotowo
w poziomie bądź w pionie,
do integracji w fasadach

Dzięki technologii WICONA, klasyczny sposób otwierania ponownie staje się nowoczesny: Okna otwierane obrotowo w poziomie bądź w pionie na bazie systemu okien aluminiowych WICLINE evo oferują lepszą izolację termiczną, uzyskały wysoką klasyfikację w badaniach typu CE, a dzięki możliwości wyboru okuć widocznych lub krytych stanowią wyjątkowo atrakcyjny wizualnie element dowolnej fasady.

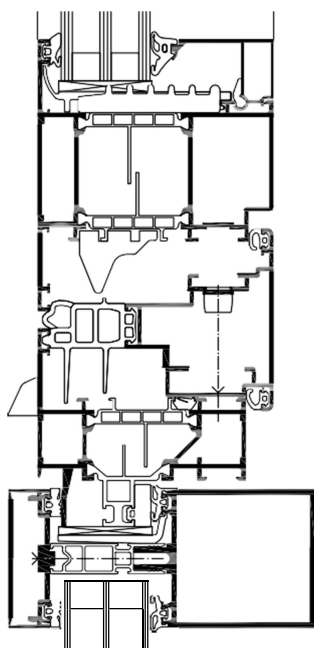

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Otwierane w poziomie	Otwierane w pionie
Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4	Klasa 4
Wodoszczelność:	E750	4A
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C5 / B5	Klasa C5 / B5
Siły operacyjne:	Klasa 1	Klasa 1
Wytrzymałość mechaniczna:	Klasa 4	Klasa 4
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie:	Klasa 2 (10 000 cykli)	Klasa 2 (10 000 cykli)
System zapewnienia jakości:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008	
System zarządzania środowiskowego:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001	

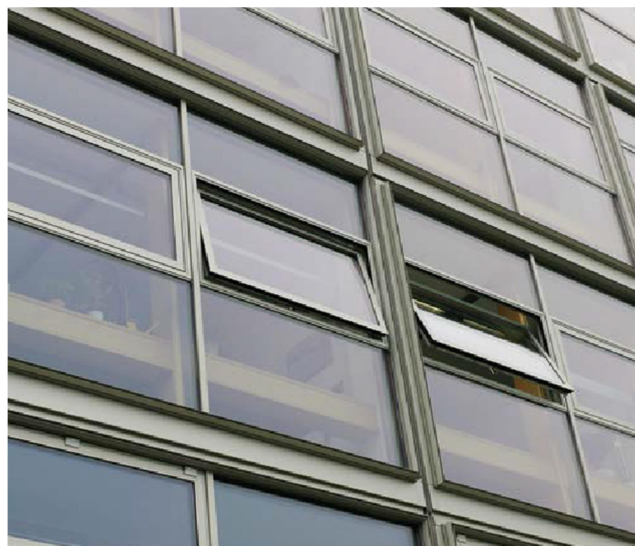

Parametry techniczne:

Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym
- Opatentowana technologia łączenia narożników i wykonywania połączeń doczołowych, zapewniająca wysoką sztywność ościeżnic i skrzydeł
- Grubość wypełnienia do 69 mm
- Opcjonalnie z ościeżnicą do montażu w fasadach z perforowanej blachy aluminiowej

Izolacja termiczna:

- Wartość współczynnika U_r : do 1,5 W/(m²K)
- Wartość współczynnika U_w : do 1,0 W/(m²K) przy zastosowaniu potrójnej szyby zespolonej

Uszczelnienie:

- Specjalna, wielokomorowa uszczelka centralna z żeberkami, zapewniająca doskonałą szczelność i lepszą izolację termiczną

Okucia:

- Okucia do otwierania obrotowego w poziomie bądź w pionie, opcjonalnie:
 - Łożyska widoczne lub
 - Łożyska kryte
- Ciężar skrzydła:
 - Otwierane w poziomie: do 150 kg
 - Otwierane w pionie: do 120 kg
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.):
 - Otwierane w poziomie: do 2400 mm x 1400 mm
 - Otwierane w pionie: do 2000 mm x 2000 mm

