


WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo

Okna do integracji w ścianac



Idealne połączenie: system ścian osłonowych WICTEC ze zintegrowanymi skrzydłami otwieranymi z serii WICLINE. Wszechstronne systemy o podwyższonych charakterystykach oferują indywidualne rozwiązania na najwyższym poziomie technicznym i konstrukcyjnym, które można poszerzyć o szereg funkcji dodatkowych.

2 |

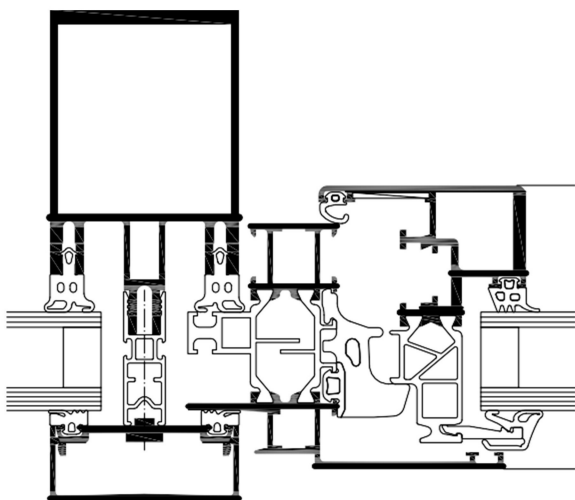

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 i DIN EN 13830:

Patrz klasyfikacja okien z serii WICLINE i ścian osłonowych z serii WICTEC

1 | Przykład skrzydła standardowego

2 | Przykład skrzydła ukrytego



Parametry techniczne:

Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym
- Opatentowana technologia łączenia narożników i wykonywania połączeń doczołowych, zapewniająca wysoką sztywność ościeżnic i skrzydeł
- Grubość wypełnienia do 69 mm

Izolacja termiczna:

- Patrz specyfikacje odpowiednich systemów okiennych i drzwiowych

Okna otwierane do wewnątrz - opcje:

- Rozwierne / rozwierno-uchylne / uchylne
- Ukryte skrzydło
- Otwierane obrotowo w poziomie
- Otwierane obrotowo w pionie
- Odporność na włamanie

Okucia:

- Mocne okucia systemowe:
 - Zawiasy widoczne - malowane proszkowo lub anodowane, w dowolnym kolorze
 - Zawiasy kryte z wbudowanym amortyzatorem położenia krańcowego, kąt otwarcia maks. 105°
- Ciężar skrzydła:
 - Z okuciami krytymi rozwierno-uchylnymi: do 160 kg
 - Z okuciami widocznymi rozwierno-uchylnymi: do 200 kg
 - Z okuciami rozwiernymi (na zamówienie): do 300 kg
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.): 1700 mm x 2500 mm
- Opcjonalnie z ogranicznikiem otwarcia w różnych wykonaniach

Okucia okien otwieranych na zewnątrz:

- Uchylne od dołu
- Rozwierne
- Okna włoskie

Okucia:

- Zawiasy widoczne, uchylne od dołu bądź rozwierne
- Zawiasy kryte, okna typu włoskiego
- Ciężar skrzydła: do 150 kg
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.): do 2000 mm x 2000 mm